

WEXA - EXTRATOR DE ÁUDIO

MANUAL DO USUÁRIO

V1.0

Obrigado por adquirir este produto. Para melhor desempenho e segurança, leia estas instruções cuidadosamente antes de conectar, operar ou ajustar este produto. Por favor guarde este manual para futura referência.

I. Introdução

O WEXA tem como objetivo separar áudio, seja ele de modo analógico ou digital, da conexão de entrada HDMI. O sinal extraído pode ser conectado facilmente a amplificadores.

II. Características

1. Suporta até 4K;
2. Suporta funções EDID e ARC.
3. Suporta os formatos de áudio digitais: DTS-HD/Dolby-True HD /LPCM7.1/AC3/DTS/DSD

III. Embalagem

Extrator HDMI ----- 1PC


Fonte 5V1A ----- 1PC

Manual de Operação -----1PC

IV. Especificações

Faixa de frequência	297MHz[10.2Gbps]
Portas de entrada	1 x HDMI.
Portas de saída	1 x HDMI,1x Toslink,1x RCA
Saída de áudio HDMI	PCM2, 5.1, 7.1CH, Dolby 5.1, DTS5.1, D-TrueHD, DTS-HD
Fonte	5V/1A DC (US/EU standards, CE/FCC/UL certified)
Dimensões (mm)	60(L) X 70 (C) X 20 (A)
Peso (g)	125 g
Temperatura de operação	0°C ~ 40°C
Temperatura de Armazenagem	-20°C ~ 60°C

V. Controle de Operações e Funções

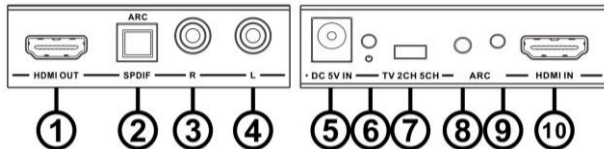

1. **HDMI OUT:** Onde conecta-se o cabo HDMI que irá para TV
2. **SPDIF OUT:** Onde conecta-se o cabo óptico que será ligado ao amplificador.
3. **R:** Saída direita de áudio analógico.
4. **L:** Saída esquerda de áudio analógico.
5. **DC 5V IN:** Onde conecta-se a fonte de 5VDC.
6. **POWER LED:** Indica quando a fonte de alimentação está conectada
7. **EDID Switch:** Selecione o tipo de EDID proveniente da fonte para a TV 2.0CH,5.1CH.

8. **ARC KEY:** Habilita ou Desabilita a função ARC.
9. **ARC LED:** Indica quando a função ARC está habilitada.
10. **HDMI input:** Onde conecta-se o cabo HDMI proveniente da Fontes.

VI. Exemplo de Aplicação

